REFUERZO PARA CONCRETO

ARMADURA
PARA VIGUETA

Estructura electrosoldada de **sección triangular** para fabricar viguetas de losa: tres alambres corrugados unidos por un zig-zag de alambre liso. **Menos peso y menos cimbra**.



- **Agiliza la fabricación**
- **Optimiza cimbra**
- **Ligera y resistente**
- **Certificada NOM-251**



Identificación LEAL60
Alambre grado 60

ESQUEMA

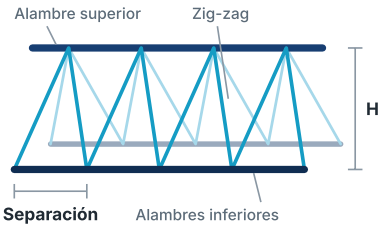

ALAMBRES G60 · ZIG-ZAG G50

APLICACIONES

- Fabricación de viguetas para losas.
- Losas de entrepiso y azotea.
- Sistemas de vigueta y bovedilla.



MEDIDAS DISPONIBLES

Área inferior	Ø inferiores	Ø superior	Zig-zag	Altura	Largo
36 mm²	3/16"	1/4"	Cal. 8	10 a 30 cm	6 a 9 m Hasta 12 m en alturas menores a 15 cm
64 mm²	1/4"	1/4"	Cal. 6		
99 mm²	5/16"	5/16"	Cal. 6		

ISO 9001:2015 · NOM · HECHO EN MÉXICO

Producto certificado
NOM-251-SE-2025 · ISO 9001:2015