CLAVOS

CLAVO
EN ROLLO

Clavo para **pistola neumática**, en rollo a 15°, con acabado rolado o anillado y recubrimiento que mejora la penetración en madera. En **rollo estándar de 300** o **rollo Jumbo de 3,000** clavos.

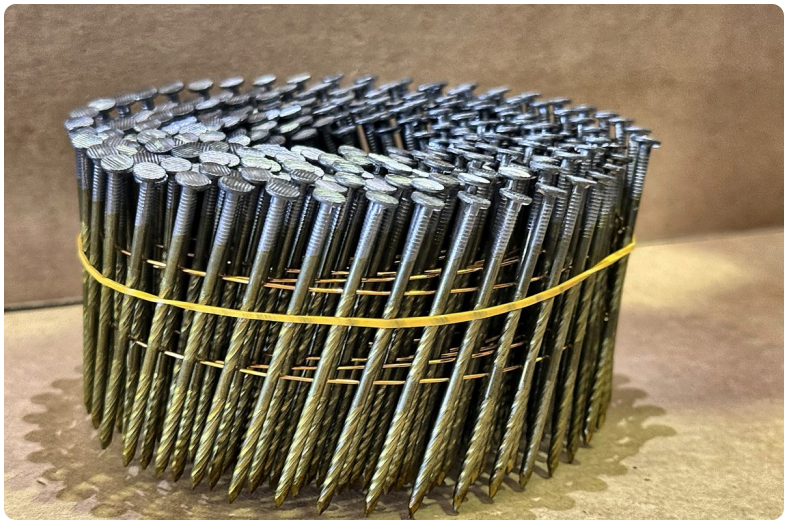

Alta resistencia al impacto

Rollo a 15°

Punta diamante o cincel

9,000 clavos por caja

CARACTERÍSTICAS

Ángulo del rollo	**15°**
Acabado	**Rolado o anillado**
Punta	**Diamante o cincel**
Rollo estándar	**300 clavos**
Rollo Jumbo	**3,000 clavos**

APLICACIONES

- Fabricación de tarimas y huacales.
- Carpintería.
- Embalaje industrial.



MEDIDAS DISPONIBLES

Longitud	Ø cuerpo	Empaque
1 3/4"	0.092" / 0.099"	**Estándar:** 30 rollos de 300 **Jumbo:** 3 rollos de 3,000 9,000 clavos por caja
2"	0.092" / 0.099"	
2 1/4"	0.099"	
2 3/8"	0.099"	
2 1/2"	0.099"	
3"	0.113" / 0.135"	

HECHO EN MÉXICO